



LINE sorozat


Dugattyús
kompresszor
termékcsalád



Sűrített levegő az Önök szolgálatában

A detailed view of the ABAC 24 Hp 2 air compressor. The unit features a large, blue cylindrical air tank with a silver-colored motor and pump assembly mounted on top. The motor has a cooling fan and a protective cage. Two pressure gauges are visible on the right side of the tank. The unit is mounted on a blue frame with two large, treaded wheels. The ABAC logo and specifications "24 Hp 2" are printed on the side of the tank.

Csatlakozzon több ezer, a világon több millió ABAC kompresszort üzemeltető meggyőzött vásárlóhoz.

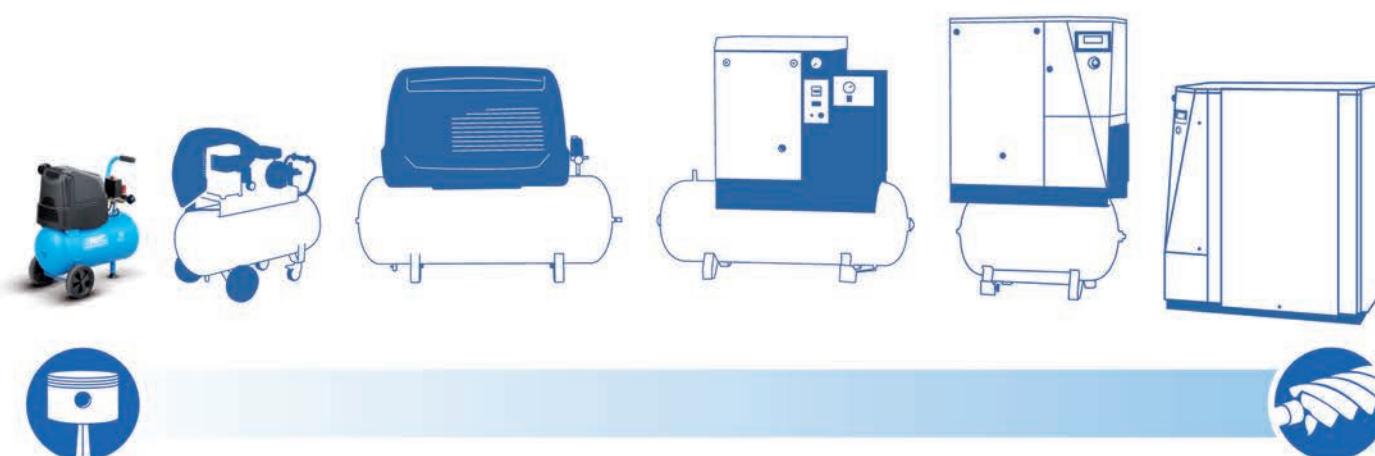

Számíthat rá, hogy ha
bármikor egy ABAC dugattyús
kompresszor mellett dönt,
olyan kiváló minőségű terméket
kap, amelynek a tervezésénél a
vásárlót tartották szem előtt:

- Bekapcsolás után azonnal használható levegős megoldások
- Állandóan üzemkész és kéznél van
- Első osztályú használhatóság
- Kiváló tartósság és teljesítmény

Tartalomjegyzék

Az ABAC nyújtotta előnyök

Legyen részese az ABAC nyújtotta előnyöknek	3
Jelmagyarázat	4
A mi ajánlatunk, az Önöknek biztosított érték	5

Az ABAC 'LINE' sorozata



Miért érdemes az ABAC LINE sorozatát választani?	6
Olajmentes direkt meghajtású kompresszorok	8
Olajkenésű direkt meghajtású kompresszorok	10
Egyfokozatú kompresszorok	12

Jelmagyarázat

Alkalmazások

	Mosás		Szögbelövés, szegelés		Rezgőcsiszolás
	Professzionális mosás		Airbrushing		Professzionális rezgőcsiszolás
	Levegő-/vízpermetezés		Ütvecsavarozás		Excenter csiszolás
	Professzionális levegő-/vízpermetezés		Könnyű vésés		Excenter polírozás
	Kerékfűjás		Vésés		Hobbi festékszórás
	Lefúvatás		Csavarbehajtás		Festékszórás
	Professzionális lefúvatás		Professzionális csavarbehajtás		Professzionális festékszórás

A műszaki táblázatban használt szimbólumok

	Tartálméret literben
	Lökettérfogat
	Motorteljesítmény
	Feszültség
	Nyomás bar-ban
	Zajszint dB-ben (A)
	Méret mm-ben
	Súly kg-ban

ABAC LINE sorozat

A szabvány minőség kényelmével vegyített megbízhatóságért.

Minden igényt kielégítő megoldás, függetlenül attól, hogy direkt meghajtású (olajmentes vagy olajkenésű) vagy egyfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorról van-e szó.

Főbb előnyök:

- Könnyű és kompakt
- Könnyen hordozható vagy mozgatható
- Egyszerű és egyértelmű használat
- Megbízható üzemelés

LINE sorozat

PRO sorozat

maximális kényelem és felhasználóbarát jelleg

SILENT sorozat

fokozott zajcsökkentés

Direkt meghajtású

Eseti (vagy ennél gyakoribb) használat
1,5 - 3 LE
130 - 310 l/perc



Egyfokozatú

Szakaszos használat
2 - 4 LE
250 - 490 l/perc



Kétfokozatú

Gyakori használat
4 - 20 LE
500 - 2 800 l/perc



A használat gyakorisága és az alkalmazás típusa



Kényelmi szint

ABAC LINE sorozat: a termékcsalád kínálta előnyök

Direkt meghajtás



Megbízható üzemelés



Könnyen mozgatható



Könnyű és stabil



A kialakításnak
köszönhető
felhasználóbarát jelleg

Egyfokozatú
ékszíjmeghajtás




Innovatív kialakítás



Erős, stabil és könnyen
üzemeltethető



Felhasználóbarát
funkciók



Megbízható teljesítmény
és duális üzem



015-ös termékcsalád

Olajmentes direkt meghajtású kompresszorok

A 015-ös termékcsalád nagyszerű megoldásokat kínál a házban vagy ház körül megtalálható, sűrített levegőt igénylő kisebb feladatok elvégzéséhez.

A portalanítás, kerékpár gumibroncsok felfújása és olyan szakmunkák, mint a szögbelövés vagy kapcsolás, mind könnyen elvégezhető ezeknek a kis méretű, könnyű és kompakt kompresszoroknak a termékcsaládjával.

Alkalmazások



Felhasználóbarát kialakítás

Egyszerű csatlakoztatás

Manőverezhetőség

Könnyű és könnyen hordozható
Mindössze 4,5 kg!

Biztonság

Nincs olajkifolyás

Kényelmes

Kis helyet foglal

COMPY O15
1,5 LE, olajmentes



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
COMPY O15	4116023457	0	180	6,3	1,5	1,1	3400	230/1/50	8	97	280 x 180 x 347	4,5
START O15	4116023458	6	180	6,3	1,5	1,1	3400	230/1/50	8	97	330 x 360 x 350	9,5
POLE POSITION O15	4116023459	24	180	6,3	1,5	1,1	3400	230/1/50	8	97	250 x 565 x 420	20




START O15
1,5 LE, 6 literes, olajmentes



POLE POSITION O15
1,5 LE, 24 liter, olajmentes



Erős és könnyen kezelhető

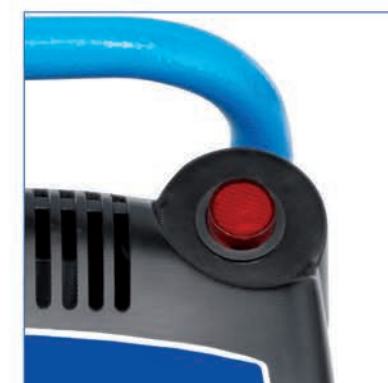

Egyszerű és felhasználóbarát főkapcsoló gomb



Nagy nyomás szabályozógomb



Szerszámtároló doboz



L20 termékcsalád

Olajkenéses direkt meghajtású kompresszorok

A kisebb feladatok ellátása soha nem volt ennyire egyszerű és könnyű, mint az L20-as termékcsaládba tartozó kompresszorokkal.

A szögbelővéstől és a szegelésig, a lefúvatástól és a kerékfűjásig számtalan feladatnak megfelelő nagyszerű technológia és egyszerű üzemelés.

Alkalmazások



Megbízhatóság

Az intelligens kialakítás jó levegőáramlást biztosít a sűrítőfejben

Felhasználóbarát kialakítás

Egyszerű főnyomógomb és könnyű kimeneti nyomás beállítás

Stabilitás

Nagy kapacitású tartály

Rugalmasság

Erős kerekek a könnyű mozgathatósághoz

MONTECARLO L20

2 LE, 50 liter

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
START L20	4116023463	6	222	7,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	94	535 x 215 x 535	18,4
POLE POSITION L20	4116023464	24	222	7,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	94	570 x 255 x 590	24,6
MONTECARLO L20	4116023465	50	222	7,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	94	770 x 310 x 645	32,6



START L20

2 LE, 6 liter



POLE POSITION L20

2 LE, 24 liter



Egyszerű hordozhatóság, ergonomikus fogantyú



Öntapadó rezgéscsillapító láb a stabil üzemeléshez



Felhasználóbarát olajkémlelő nyílás



Nagy és könnyen működtethető leeresztő szelep




A29-es termékcsalád

Egyfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Egyszerű, de megbízható üzemeléshez kifejlesztett, nagyszerű ékszíj meghajtású technológia.

Az Ön műhelye megérdemli, hogy professzionális berendezések legyenek benne. Ezek a kompresszorok számtalan rövid vagy igényesebb feladatokra alkalmasak a racsnis csavarbehajtástól a vésésig, illetve a festékszórástól a csavarozásig.

Alkalmazások

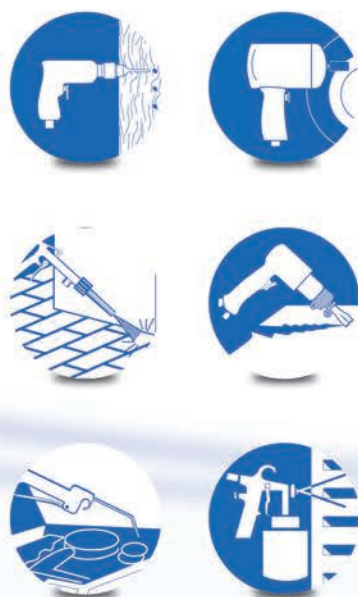

Innovatív kialakítás

A biztonsági ékszíjburkolat fokozza a léghűtést

Megbízhatóság

Öntöttvas henger

Teljesítmény

Az alacsony fordulatszámú sűrítőfej kialakítása csökkenti az üzemi hőmérsékletet

Felhasználóbarát kialakítás

Az olajsint könnyű ellenőrzése és utántöltése

A29 90 CM2
2 LE, 90 liter



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
A29 27 CM2	4116024261	27	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	810 x 390 x 710	43
A29 50 CM2	4116024262	50	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	870 x 370 x 780	49
A29 90 CM2	4116024335	90	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
A29 150 CM2	4116024254	150	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
A29B 50 CM3	4116024257	50	320	11,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	95	940 x 410 x 800	58
A29B 50 CT3	4116024531	50	320	11,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	95	940 x 410 x 800	58




A29 50 CM2
2 LE, 50 liter



Stabil és határozott egyensúly



Nagy és könnyen
működtethető leeresztő szelep

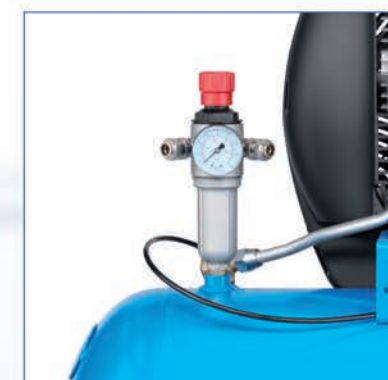

Két levegőcsatlakozó



A29B 150 CM3
3 LE, 150 liter



Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
A29B 90 CM3	4116024363	90	320	11,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	95	1010 x 415 x 900	56
A29B 90 CT3	4116024518	90	320	11,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	95	1010 x 415 x 900	56
A29B 150 CM3	4116024137	150	320	11,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	95	1375 x 420 x 950	87
A29B 150 CT3	4116024138	150	320	11,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	95	1375 x 420 x 950	87
A29B 200 CM3	4116024534	200	320	11,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	95	1500 x 470 x 1110	91
A29B 200 CT3	4116024535	200	320	11,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	95	1500 x 470 x 1110	91



A39-es termékcsalád

Egyfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Az A39 - egy lépéssel továbbvisz, hiszen nagyobb a teljesítménye és több levegőt termel.

Ha Ön nagyobb levegőszállítást igénylő feladatokat végez, az A39-esek az Önnek megfelelő kompresszorok. Felhasználóbarát kialakításúak és könnyen üzemeltethetők, és többek között képesek az útvecsavarozásra és a nagyobb igénybevételű vésésre.

Alkalmazások



Innovatív kialakítás

Az ékszíjház fokozza a léghűtést

Megbízhatóság

Öntöttvas henger

Teljesítmény

Az alacsony fordulatszámú sűrítőfej kialakítása csökkenti az üzemi hőmérsékletet

Felhasználóbarát tervezés

Az olajsint könnyű ellenőrzése és utántöltése

A39 150 CT3

3 LE, 150 liter

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
A39 90 CM3	4116024519	90	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
A39 90 CT3	4116024520	90	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
A39 150 CM3	4116024149	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
A39 150 CT3	4116024150	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87



A39 90 CM3

3 LE, 90 liter



A39 270 CM3

3 LE, 270 liter

Modell	Cikkszám	L	l/perc	CFM	LE	kW	ford/perc	V	Bar	dB(A)	H x Szé x Ma (mm)	Kg
A39 200 CM3	4116024151	200	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
A39 200 CT3	4116024152	200	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
A39 270 CM3	4116024548	270	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
A39 270 CT3	4116024549	270	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138



Egyedi innovatív biztonsági ékszíjburkolat kialakítás a hűtés fokozása érdekében



Nagy igénybevételű és stabil üzemelés



Komplett fogantyú az extra stabilitásért

Az ABAC világa



Eredeti alkatrészek.
Az Ön minőségbiztosítása.

Az Ön hivatalos márkaképviselője

Az „eredeti alkatrész” beazonosítás megerősíti, hogy ezek az alkatrészek nagyon szigorú tesztkritériumoknak feleltek meg. Minden alkatrész úgy készül, hogy jó legyen a kompresszorhoz, az adott kompresszoron való használata pedig jóváhagyásra kerül. Alapos tesztelésen esik át, hogy elérje a legmagasabb szintű védelmet, meghosszabbítva a kompresszorok élettartamát és az abszolút minimumon tartva a bekerülési és üzemeltetési költséget. A megbízhatóságból nem engedünk. Az „eredeti alkatrész”-ként tanúsított jó minőségű alkatrészek használata segít biztosítani a megbízható üzemelést és többi alkatrésszel ellentétben nincs hatással a garancia érvényességére. Keresse a minőségbiztosítást.



www.abacaircompressors.com

Sűrített levegő az Önök szolgálatában